


COMPOSICIÓN

Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, agentes anticorrosivos y solventes.

DESCRIPCIÓN

QUIMEX TRIPLE ACCIÓN es un producto diseñado especialmente para prevenir e inactivar la corrosión de superficies metálicas logrando un acabado brillante mediante una sola aplicación. Protección y decoración simultánea, propiedades que lo diferencian de los antioxidos convencionales permitiendo ahorrar costos y tiempo.

La presencia de agentes pasivantes permiten aplicarlo sobre metal sin arenar o granallar y en superficies ferrosas con restos de óxido bien adherido y sin relieve. Ideal para aplicar sobre las diferentes superficies metálicas existentes en el hogar, estructuras de hierro, carpintería metálica, etc.

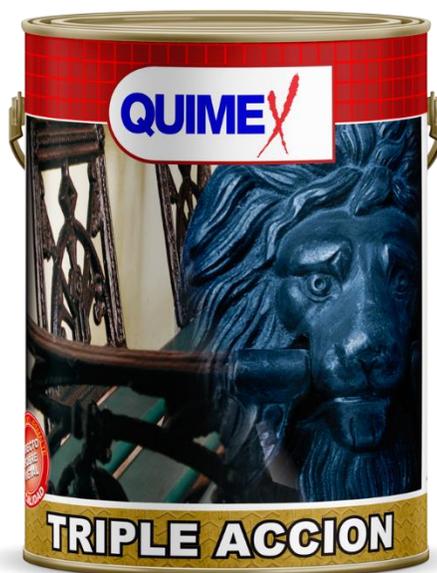

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** 8 colores disponibles
- **Tiempo de secado (25°C):** 4hs al tacto, 12hs secado duro. Para aplicar la segunda mano esperar entre 12 y 24 hs.
- **Rendimiento:** 10-12 m²/L, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** brillante
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Mantenimiento:** lavar periódicamente con agua y detergente.
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas y polvo.

Superficies nuevas

Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Aplicar QUIMEX TRIPLE ACCIÓN en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger.

Superficies pintadas previamente

Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar QUIMEX TRIPLE ACCIÓN Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

Ficha Técnica

ESMALTES SINTÉTICOS

Triple Acción



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015